


## Productsheet Sandvika beton zandbak 2747 lang

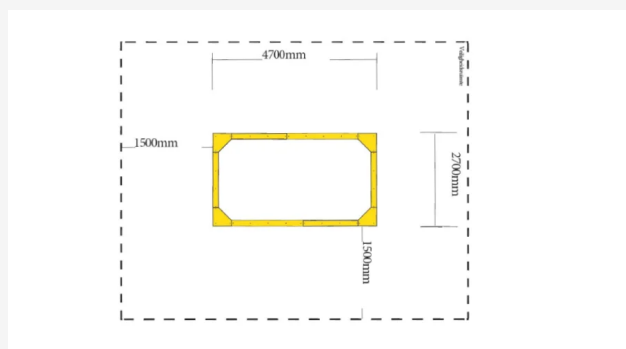

### Categorie:

Water- en zandspeeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

270 x 470 x 40 cm

Hoogte

ONZE PRODUCTEN

Valhoogte

40 cm

Vrije-valruimte

60 m²

Benodigde-ruimte

570 x 770 x 40 cm

## Beschrijving

### **Sandvia 2747 Zandbak Lang**

- 2,7 x 4,7 meter
- 40cm hoog
- Betonblokken met kunststof zitrand
- Ook dekzeil en schaduwdoek verkrijgbaar

## Uitgebreide beschrijving

De Sandvika Beton Zandbak M is een compacte zandbak uit de Sandvika-serie, met een afmeting van 2,7 x 4,7 meter. Dankzij dit handzame formaat is hij ideaal voor kleinere tuinen en speelplekken, terwijl hij toch genoeg ruimte biedt voor creatief speelplezier. De zandbak heeft een hoogte van 40 cm, waardoor kinderen volop kunnen graven en zandkastelen bouwen. Deze zandbak is vervaardigd uit duurzame PE (polyethyleen) materialen en versterkt met stevige betonelementen, wat zorgt voor een stabiele en weerbestendige constructie. Polyethyleen staat bekend om zijn lange levensduur en wordt niet gemakkelijk afgebroken door bacteriën, wat deze zandbak extra onderhoudsvriendelijk maakt. Als aanvulling op de zandbak bieden we ook bijpassende afdekzeilen aan, die het zand beschermen tegen vuil en blad. Daarnaast zijn er ook schaduwdoeken verkrijgbaar, ideaal om op warme zomerdagen een aangename schaduwplek te creëren, zodat kinderen veilig kunnen spelen zonder directe blootstelling aan de zon. De Sandvika Beton Zandbak M is de perfecte keuze voor wie een compacte maar duurzame zandbak zoekt met alle mogelijkheden voor zorgeloos speelplezier. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten