


Productsheet Schommelzitje Curve (incl. kettingset)

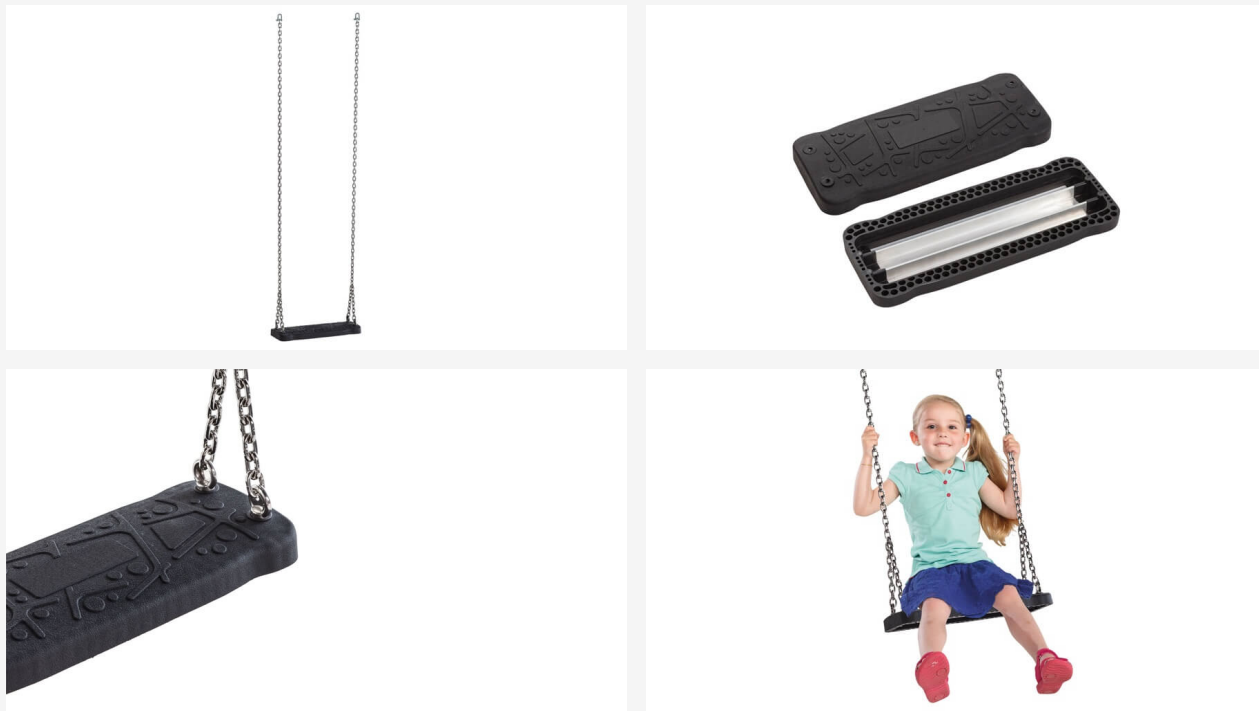

Categorie:

Onderdelen

Schommelzittingen

Afmetingen:

Afmetingen

wip:

Gewicht

Algemeen

Beschrijving

Rubberen schommelzitje - 'curve' - zwart, inclusief RVS kettingset Breedte rubber zitvlak: 450 mm

Diepte rubber zitvlak: 180 mm Dikte rubber zitvlak: 38,5 mm Licht gewicht schommelzitje van rubber. Sterk,

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?

BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

LuduQ

■ ■ ■ speeltoestellen ■ ■ ■

robuust en weerbestendig. Goedgekeurd voor openbaar gebruik (NEN-EN 1176). Geschikt tot 100 KG. Dit schommelzitje wordt geleverd inclusief de benodigde kettingen.



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Uitgebreide beschrijving

Schommelzitje Curve (incl. kettingset) Breedte rubber zitvlak: 450 mm Diepte rubber zitvlak: 180 mm
Dikte rubber zitvlak: 38,5 mm Materiaal schommelzitje: Rubber met aluminium inlegplaat Kleur rubber:
Zwart RVS kettingset: 3.0 m (eff: 2.5 m) - ketting 6 mm

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten